


# ムッシュX I 脱臭装置

吸着脱臭装置（本体カートリッジ式）除塵フィルタ・ファン内蔵

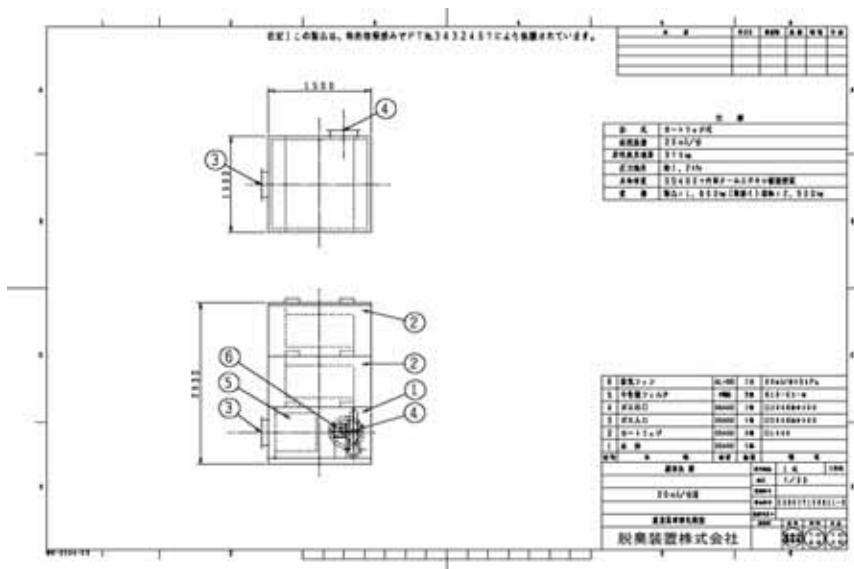

## ◇特徴

- 設置後でもカートリッジの数量変更だけで、処理風量を増減することができます。
- 設置後でも処理風量の増減に合わせ、脱臭剤量を変更出来ます。
- 設置後でもカートリッジ数量、形状変更により処理品質を希望に合わせ変更出来ます。
- 脱臭剤はカートリッジに納めたままで、交換出来ますので設備停止は、短時間で済みます。
- 設備の日常維持管理、永年使用時の修理等、他方式に比較し大変容易です。
- 他方式に比較し、コンパクトで設置必要面積が最小で、自由にレイアウト出来ます。
- 将来に処理風量増減を予定されている場合、他方式に比べ格段に有利です。
- 危険な薬剤を使用しませんので、極めて安全性が高く維持管理に特別な技能を必要としません。
- 脱臭剤は再生使用出来るので、環境負荷を低く抑えることが出来ます。
- 発生臭気物質が変化した場合でも、それに合わせた脱臭剤に変更することが容易に出来ます。

## ◇ご注意

- この製品は、当社の特許取得構造（PT 3432467）で日本国特許法により保護されています。活性炭、脱硫剤などを充填するための専用装置ですので、他の物を充填使用する事は出来ません。
- ご使用に当たっては、取り扱い説明書に従い安全に正しくお使い下さいますようお願いいたします。
- 納期、価格、仕様、性能などはお気軽に担当営業へおたずねください。
- 「▲」警告、設計仕様以外の気体、風量、圧力、温度、等でのご使用は出来ません。
  - 「△」危険、点検、修理の際には吸着剤を完全に取り出して行う必要があります。
  - 「◇」注意、修理技術者以外の方は修理、改造は行わないで下さい事故の原因となる場合があります。



空気と水の環境を守り  
公害のない未来を作る



ISO 900101QR-519  
ISO 1400107ER-640

## 脱臭装置株式会社

埼玉県戸田市美女木東2-3-8  
TEL 048-421-7014  
FAX 048-422-0931  
URL <http://www.ddco.jp>  
e-mail [mail@ddco.jp](mailto:mail@ddco.jp)